



MODULES DE SKATEPARK






FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS







LES LANCEURS


LES LANCEURS COURBES

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module incluse	
95392.05		LANCEUR COURBE INITIATION Longueur : 3,24 m. - Largeur : 2.07 m. Largeur plateforme : 1.20 m. Hauteur plateforme : 0,90 m. Hauteur rambarde partie arrière uniquement : 1.20 m Hauteur totale : 2,10 m.	Débutant
95374.15		LANCEUR COURBE Longueur totale : 3.47 m - Largeur : 2.40 m Profondeurs plateformes : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.20 - Hauteur rambarde : 1.20m Hauteur totale : 2.40 m	Initié
95374.20		LANCEUR COURBE Longueur totale : 3.47 m - Largeur : 3,00 m Profondeur plateforme : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.20 Hauteur rambarde : 1.20 m - Hauteur totale : 2.40 m	Initié
95374.30		LANCEUR COURBE Longueur totale : 3.62 m - Largeur : 3,00 m Profondeur plateforme : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.50 m - Hauteur rambarde : 1.20 m Hauteur totale : 2.70 m	Confirmé





LANCEURS DROITS

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module inclus	
95373.05		LANCEUR DROIT INITIATION Longueur : 3,20 m. - Largeur : 2.07 m. Largeur plateforme : 1.20 m. Hauteur plateforme : 0,90 m. Hauteur rambarde partie arrière uniquement : 1.20 m. Hauteur totale : 2,10 m.	Débutant
95373.15		LANCEUR DROIT Longueur totale : 3.30 m - Largeur : 2.40 m Profondeur plateforme : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.20 m Hauteur rambarde : 1.20 m Hauteur totale : 2.40 m	Initié
95373.20		LANCEUR DROIT Longueur totale : 3.31 m - Largeur : 3,00 m Profondeur plateforme : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.20 Hauteur rambarde : 1.20 m - Hauteur totale : 2.40 m	Initié
95373.30		LANCEUR DROIT Longueur totale : 3.96 m - Largeur : 3,00 m Profondeur plateforme : 1.20 m Hauteur plateforme : 1.50 m Hauteur rambarde : 1.20 m - Hauteur totale : 2.70 m	Confirmé


LES TRANSFERTS

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module inclus	
95491.10		TRANSFERT COURBE ET DROIT A 90° Longueur totale : 4,30 m Largeur : 4,30 m Plateforme : 2,40 x 2,40 m Hauteur plateforme : 1.20 m Hauteur rambarde : 1,20 m Hauteur totale : 2.40 m	Initié

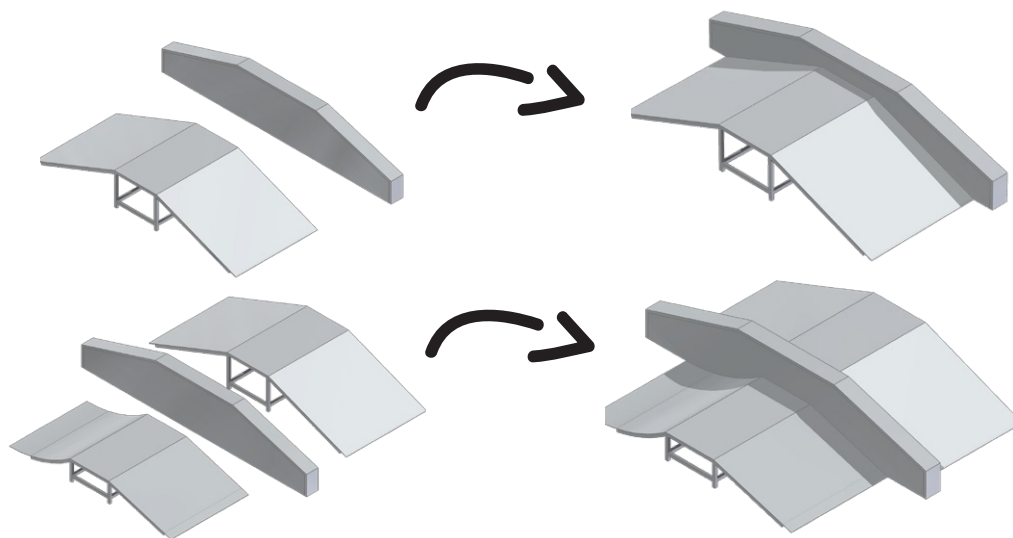
LES MODULES DE SAUTS

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module inclus	
95342.05		TREMPLIN BAS Longueur totale: 1,92 m Largeur : 1,20 m Hauteur : 0.30 m	Débutant
95365.20		MURET BAS A POSITIONNER OBLIGATOIREMENT CONTRE LE CHIN BANK réf 95393.20 (au moins 1 côté) Longueur : 4.15 m. - Largeur : 0.30 m. Hauteur totale : 0.70 m.	Débutant
95365.15		MURET LONG A POSITIONNER CONTRE UN CHIN BANK Longueur : 5.80 m. - Largeur : 0.30 m. Hauteur totale : 1,10 m.	Confirmé
95368.10		1/2 PYRAMIDE Longueur totale: 5.10 m Largeur : 4.10 m Hauteur table haute : 0.80 m Dimensions table haute : 2.07 x 1.07 m	Initié
95369.15		SPINE Longueur totale : 3.89 m Largeur : 2,00 m Hauteur : 0.80	Confirmé

LES MODULES DE SAUTS


Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module inclus	
95394.25		CHIN BANK INITIATION Longueur totale: 3.92 m Largeur : 2.07 m Hauteur table : 0.50 m Dimensions : 2.07 x 1.07 m 1 INCLINE 1 COURBE	Débutant
95393.20		CHIN DROIT INITIATION Longueur totale: 3.8 m Largeur : 1.57 Hauteur table haute : 0.40 m Dimensions table haute : 1.57 x 1.00 m 2 INCLINES	Débutant
95393.15		CHIN DROIT Longueur totale: 5.10 m Largeur : 2.07 m Hauteur table haute : 0.80 m Dimensions table haute : 2.07 x 1.07 m 2 INCLINES	Initié
95394.06		CHIN COURBE Longueur totale: 4.90 m Largeur : 2.07 m Hauteur table haute : 0.80 m Dimensions table haute : 2.07 x 1.07 m 1 INCLINE / 1 COURBE	Initié

Exemples de combinaisons de modules de saut







LES MODULES DE GLISSE

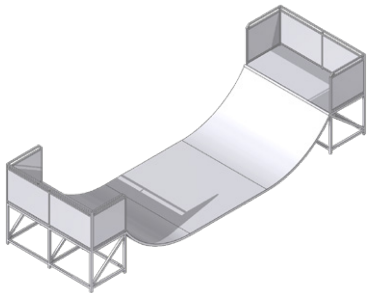
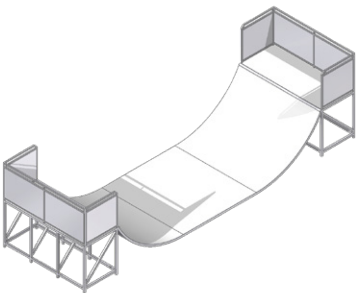
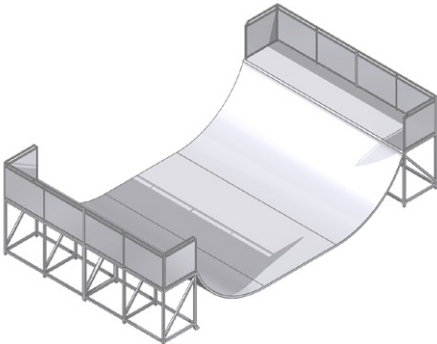
LES SLIDES

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module incluse	
95350.15		SLIDE 4,00 m Longueur totale: 4,00 m Section 80 x 40 - Hauteur 0,40 m	Débutant
95350.20		SLIDE 6,00 m Longueur totale: 6,00 m Section 80 x 40 - Hauteur 0,40 m 2 pieds intermédiaires.	Débutant
95354.25		SLIDE HORIZONTAL 6.00 m Longueur : 6.00 m Hauteur sous slide : 0.40 m Ø tube : 48.3 mm 2 pieds intermédiaires. Extrémités bouchées et scellées dans le sol.	Initié
95354.30		SLIDE HORIZONTAL 2 HAUTEURS Longueur : 4.00 m Hauteur : 0,20 à 0.40 m Ø tube : 48.3 mm 2 pieds intermédiaires. Extrémités bouchées et scellées dans le sol.	Confirmé

LES TROTTOIRS

Réf. PMI	Visuel	Nom Plaque d'identification du module incluse	
95360.05		DOUBLE VAGUE Hauteur : 0,60 m Longueur totale : 8,00 m Largeur : 1.50 m	Initié
95361.05		TROTTOIR SIMPLE Longueur : 3.00 m Largeur 0,60 m - Hauteur 0,30 m	Débutant
95361.10		TROTTOIR SIMPLE AVEC COPING Longueur : 3.00 m - Largeur 0,60 m Hauteur 0,30 m 2 coping D.60 mm	Initié
95363.05		TROTTOIR DOUBLE Longueur : 3.00 m - Largeur 0,90 m (0,60 + 0,30) Hauteur 0,30 et 0,60 m	Confirmé

LES RAMPES

Réf. PMI	Visuel	Nom (module non caréné) Plaque d'identification du module inclus	
95376.50		MINI RAMPE Longueur : 9.70 m. Largeur : 3,00 m. Largeur plateforme : 1.20 m. Hauteur plateforme : 1.20 m. Hauteur rambarde : 1.20 m. Hauteur totale : 2.40 m.	Débutant
95376.10		MINI RAMPE Longueur : 10.00 m. Largeur : 4.50 m. Largeur plateforme : 1.20 m. Hauteur plateforme : 1.50 m. Hauteur rambarde : 1.20 m. Hauteur totale : 2.70 m.	Initié
95376.25		MINI RAMPE Longueur : 10.50 m. Largeur : 6,00 m. Largeur plateforme : 1.20 m. Hauteur plateforme : 1.80 m. Hauteur rambarde : 1.20 m. Hauteur totale : 3.00 m.	Confirmé

ACCESSOIRES

Réf. PMI	Visuel	Nom	
95710		ABRI JEUNES Conception acier galvanisé à chaud intérieur / extérieur par immersion. Hauteur : 2,20 m / largeur : 2,10 m Profondeur : 1,10 m Montants tubes cintrés Ø 90 mm, ép. 2 mm Toit et renforts tubes cintrés Ø 48 mm, ép. 2 mm Fixation du toit et de l'assise par pattes mécano-soudées Toit en tôle ép. 1,5 mm A sceller dans massifs béton ou sur platines par chevillage sur plots béton Permet l'assise de 3 à 4 personnes Finition : Structure poudrée (coloris à définir) Livrée non assemblé	
95671		PASSAGE SELECTIF PMR 1 Portillon d'accès avec fermeture manuelle 2 Cadres courbe rayon 776 mm 5 Poteaux, Hauteur 1,10 m Remplissage identique aux cadres barreaudés	
76200		APPUI VELO AVEC SIGNALÉTIQUE Conception tubulaire acier, cintrée en partie haute. Tube Ø 48,9 mm, ép. 2,3 mm Largeur : 350 mm Hauteur hors sol : 900 mm Scellement profondeur : 300 mm Traitement par galvanisation à chaud Poudrage (coloris à définir)	
95640		POUBELLE Conception acier totalement mécano soudé Positionnement du sac poubelle avec élastique non démontable Fixation des poteaux sur platines avec chevilles à frapper Ø 0,45 m - Hauteur hors sol : 0,80 m Finition galvanisée + thermo-laquage (RAL à définir)	
95631		BANC ASSIS-DEBOUT Longueur : 2 m 00 Hauteur hors sol : 1 m 30 Poteaux verticaux Ø 90 mm cintrés Lisses horizontales Ø 60 mm	
95310		BARRIERES (ARCEAUX GALVANISÉS) Lisse acier galvanisé Tube Ø 48.3 mm, épaisseur 2.9 mm 2 cintres à 90° Hauteur HORS SOL : 500 mm Scellement direct, profondeur 300 mm Élément de 2620 mm	

PANNEAU D'INFORMATIONS

Réf. PMI	Nom	
95300	PANNEAU D'INFORMATION Conforme à la norme NF EN 14 974. Panneau d'information GRAVE à fixer sur un module et incluant au minimum les recommandations suivantes : - Installation pour planches à roulettes, patins à roulettes, patins en ligne et vélos bicross. - Age minimum : 8 ans sauf activités encadrées. - Port de protections : casque, protège-poignets, genouillères, coudières. - Deux personnes minimum sur le terrain. - Numéro de téléphone à appeler en cas d'accident. - Identification et numéro de téléphone du gestionnaire (mairie, service jeunesse...)	

ISOLATION PHONIQUE

Réf. PMI	Nom	
95303	Plaque de mousse positionnée contre la surface de roulement Mousse épaisseur 35 mm Fermeture par positionnement mécanique d'une plaque en acier galvanisée sous l'ossature tubulaire section 30 x 30.	

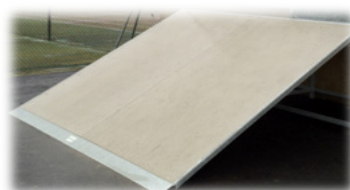
CARÉNAGE DES MODULES

Réf. PMI	Nom	
95301	Fermeture des cotés de modules en plaque acier galvanisée Ossature tubulaire acier section 30 x 30 x 2 mm Plaque acier épaisseur 1.5 mm, pliée en périphérie Fixation mécanique sur ossature du module Aspect : pliage en pointe de diamant	

Conception modules suivant NORME NF EN 14974 de septembre 2006

Choix de l'acier suivant norme NF A 35-503, classe I et II.
 Traitement par galvanisation à chaud par immersion suivant norme NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713

Surface Aluminium : ALLIAGE EN AW – 5086 (Al Mg4)
 Etat métallurgique : O / H 111
 Epaisseur : 4 mm
 Rayon de pliage (180°) : 1,5 T
 Rayon de pliage (90°) : 1,5 T
 Dureté (HBS) : 65



STRUCTURE ACIER GALVA ET SURFACE DE ROULEMENT ALUMINIUM



ESPACES MULTISPORTS



FOOTBALL



SALLES DE SPORTS



HANDBALL



BASKETBALL



TRIBUNES



RUGBY



SKATE PARK



17 RUE DU CHÊNÔT - 56380 BEIGNON - FRANCE
TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74
E-MAIL : contact@sport-nature.com

www.sport-nature.com

